


MD 接触式传感器

产品




高低温变化测试曲线

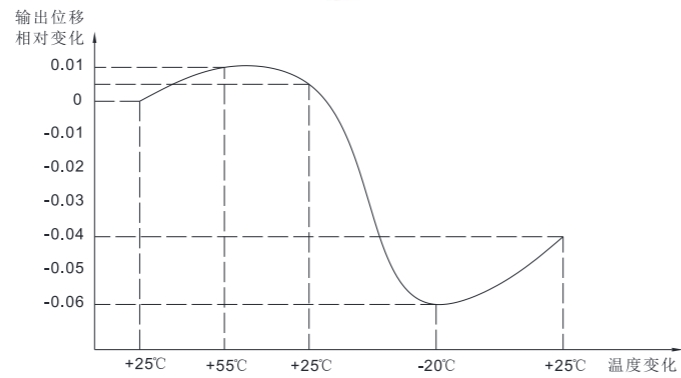


该产品只是普通物体检测传感器，请勿用于安全性检测

接线图

NPN 输出

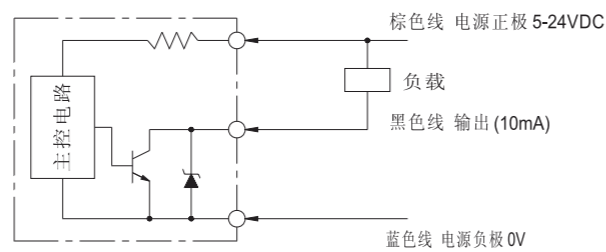

PNP 输出

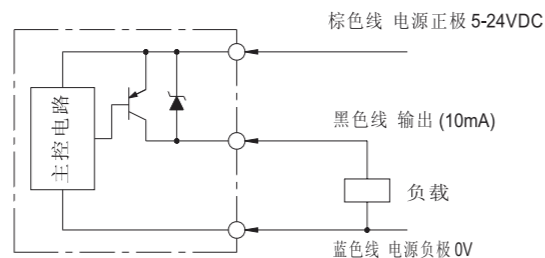

接线图

型号	MD-LV83BN	MD-LV83BP
输出	NPN.NO	PNP.NO
工作电压	5~24VDC	
连接方式	3芯电缆线直径2.8mm;线长3米	
位置重复精度	±0.001mm	
行程	3mm	
操作力	0.6N	
动作前的移动PT	0.5~0.9mm	
回差MD	0.1mm以下	
动作频率	120次/分钟	
输出电流	10mA	
消耗电流	≤10mA	
指示灯	输出时灯亮	
耐压强度	AC1000V 1分钟	
绝缘强度	250VDC ≥20MΩ	
环境温湿度	20℃~+85℃(无冻结) 20%~95%RH(无凝结)	
安装	M8螺母安装转矩5N·m	
防护等级	IP67	

接线图

